

De enige complete draadloze oplossing voor video-intercom en toegangscontrole.

Hoe werkt het?




* Mobiele telefoons die compatibel zijn met Visio 3G

Essentiële vragen voor uw prijsopgave

1. Naam van het complex

2. Welk type intercom?

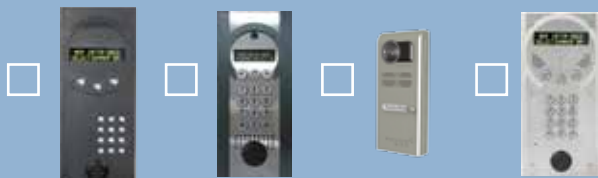


5. Welk abonnement zou u kiezen?
(zie p. 30 + 31)

☐ **Maandelijks**

☐ **Maatwerk**

3. Hoeveel gemeenschappelijke deuren?



4. Hoeveel woningen per entreehal?



Alles wat u moet weten om tijd te besparen!

1. Bestel uw apparatuur

> bij uw dealer of bij INTRATONE
(als u al een klantaccount heeft)


> Telefonisch via +33 (0) 251 655 529
Per e-mail: export@intratone.com

2. Registreer het op www.intratone.com zelfs als u het systeem nog niet gemonteerd heeft



Maak uw account aan via
www.intratone.com

Download het IT-abonnementscontract
en vul het in (www.intratone.com
in het gedeelte documentatie)

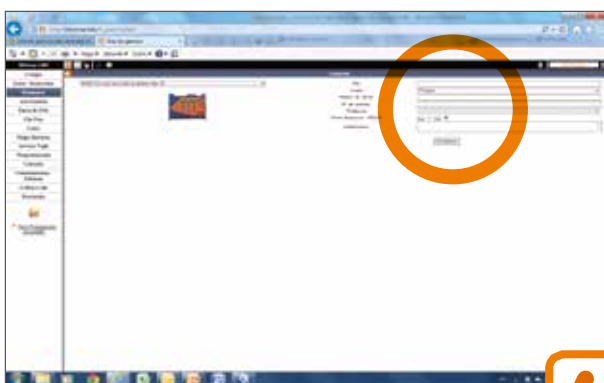


Noteer de serienummers van de centrale en
de GSM-module. Als u het nummer van het
IT-contract heeft, noteer dat dan ook.



3. Monteer uw apparatuur



Bereid uw werkzaamheden voor door de volledige instructies te downloaden van www.intratone.com in het gedeelte documentatie.



4. Test deze

U kunt kiezen uit:


- hetzij ter plaatse, met een controle van de montage via de centrale,
- hetzij door een update te starten op de beheerswebsite.




Activeer de teststand ("Controleer installatie") op de centrale en voer het telefoonnummer in dat de intercom moet bellen.

U heeft dan 15 min de tijd om de test uit te voeren.

5. Voltooi de programmering: gegevens bewoners en badges/afstandsbedieningen

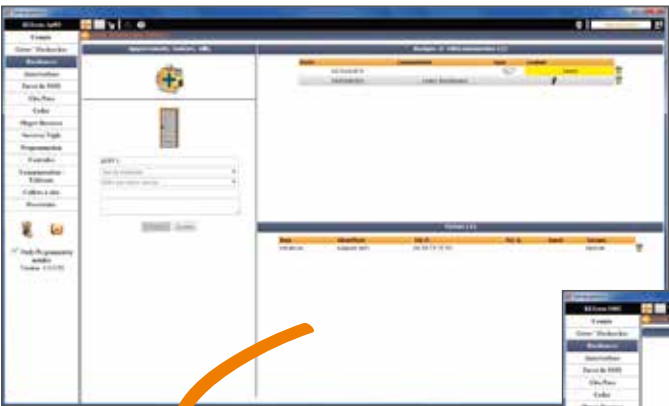

Voer de gegevens van de bewoners in en programmeer uw badges en afstandsbedieningen.

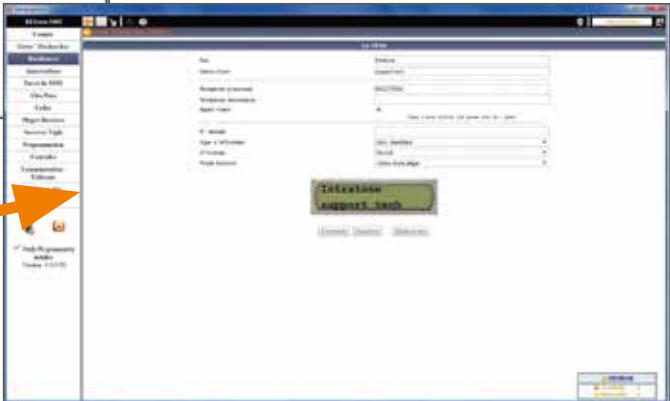

Kies de juiste apparatuur!



De intercom

	INTRACODE INTERCOM <i>pagina 32</i>	VIDEO INTERCOM <i>pagina 34</i>	"RENO"- INTERCOM <i>page 36</i>	VILLA VIDEO INTERCOM <i>pagina 38 en 40</i>
				
MAXIMUMAANTAL BEHEERDE HUIZEN	1.000 *	1.000 *	1,000 *	4
SYSTEEM				
Video (anders audio)	•	•	•	•
Onzichtbare camera	•	•	•	-
Groothoekcamera	-	-	-	•
AANSLUITING				
3G Intratone-module (mobiele netwerken)	•	•	•	•
SPECIFICATIES 3G / 3G-IP-MODULE				
3G-IP-module op afstand	•	•	•	-
Ingebouwde 3G-module	-	-	-	•
Aansluiting op extra camera (op afstand) behalve met 3G-IP-module	•	•	•	-
Aantal intercoms per 3G-module	2 video + 1 audio*	2 video + 1 audio*	2 video + 1 audio*	-
Aantal intercoms per 3G-IP-module	1 video + 1 audio*	1 video + 1 audio*	1 video + 1 audio*	-
Aantal video-intercoms	2*	2*	2*	1
Aantal audio-intercoms	3*	3*	3*	
OPROEPEN/INCLUSIEF UPDATES	Prijsopgave aanvragen	Prijsopgave aanvragen	Prijsopgave aanvragen	•
APPARATUUR VOOR TOEGANGSCONTROLE				
Gecodeerd klavier	•	•	•	Als optie
Proximity-lezer	•	•	•	Als optie
TOEBEHOOR				
Sleutelkuis geïntegreerd in intercom	-	Als optie	-	-
Sleutelkuis op afstand	Als optie	Als optie	Als optie	-
Mededelingenbord	Als optie	Als optie	Als optie	-
AFMETINGEN INTERCOM	140 x 320 x 25	150 x 300 x 9	120 x 270 x 19	88 x 206 x 35 (opbouwmontage)
MONTAGE				
Opbouwmontage	•	-	-	•
Inbouwmontage	-	•	•	•
AFWERKING				
Platinum afwerking (champagne)	-	-	•	•
Rvs afwerking	-	•	•	•
Messing afwerking	-	•	-	•
Zamak afwerking	•	-	•	-
Bronzen afwerking	•	-	•	-

* Gebruikte functie centrale (zie pagina 48 en 49)

2. Centrale

	1 DEUR (03-0102-NL) pagina 49	2 DEUREN (03-0101-NL) pagina 48
		
Aantal beheerde randapparaten	1	2
Optie: relaiskaart	+3	-
Optie: uitbreidingskaart	-	2 extra deuren
Aantal relais	1 (+3)	2 (+2)
AANSLUITING		
3G-/3G-IP-module Intratone (mobiele netwerken)	•	•
BEHEER		
In real-time en op afstand (www.intratone.com)	•	•
Alle MIFARE-badges en afstandsbedieningen	•	•
Maximumaantal beheerde huizen	100	1.000
Maximumaantal badges/afstandsbedieningen/mobiele sleutelcodes	1.000	7.000
Maximumaantal klaviercodes	40	40
Maximumaantal telefooncodes	10	10
Relais vertraging	van 1 tot 90 sec	van 1 tot 90 sec
FUNCTIES		
Tijdblokken voor vrije toegang	•	•
Jaarklok tijdblokken toegangscontrole	•	•
Gebeurtenissen voorzien van datum en tijd	•	•
Autodiagnose	•	•
Technische alarmen	1 (+3)	2 (+2)
Programmeerscherm	nee	ja
Voeding	12 tot 24 V DC 2 A	12 tot 24 V DC 2 A



NIET VERGETEN

INTRATONE
badges en
afstandsbedieningen

Zie p. 78 en 79

3. Abonnementen

ONBEPERKTE OPROEPEN EN UPDATES ALLE PROVIDERS - ALLE TELEFOONS

Maandelijks

**Klassieke
maandabonnementen
AUDIO of BOXEO**

Onbeperkte oproepen
en updates


Maatwerk

**Aanpasbare
abonnementen
PREPAID of FLEET**

Onbeperkte oproepen
en updates


DE VOORDELEN VAN INTRATONE TELECOM

- > Geen bijkomende kosten: alles is inbegrepen
- > Uw apparatuur profiteert van ontwikkelingen in de mobiele netwerken (3G+, 4G, enz.)
- > U maakt altijd gebruik van het beste netwerk

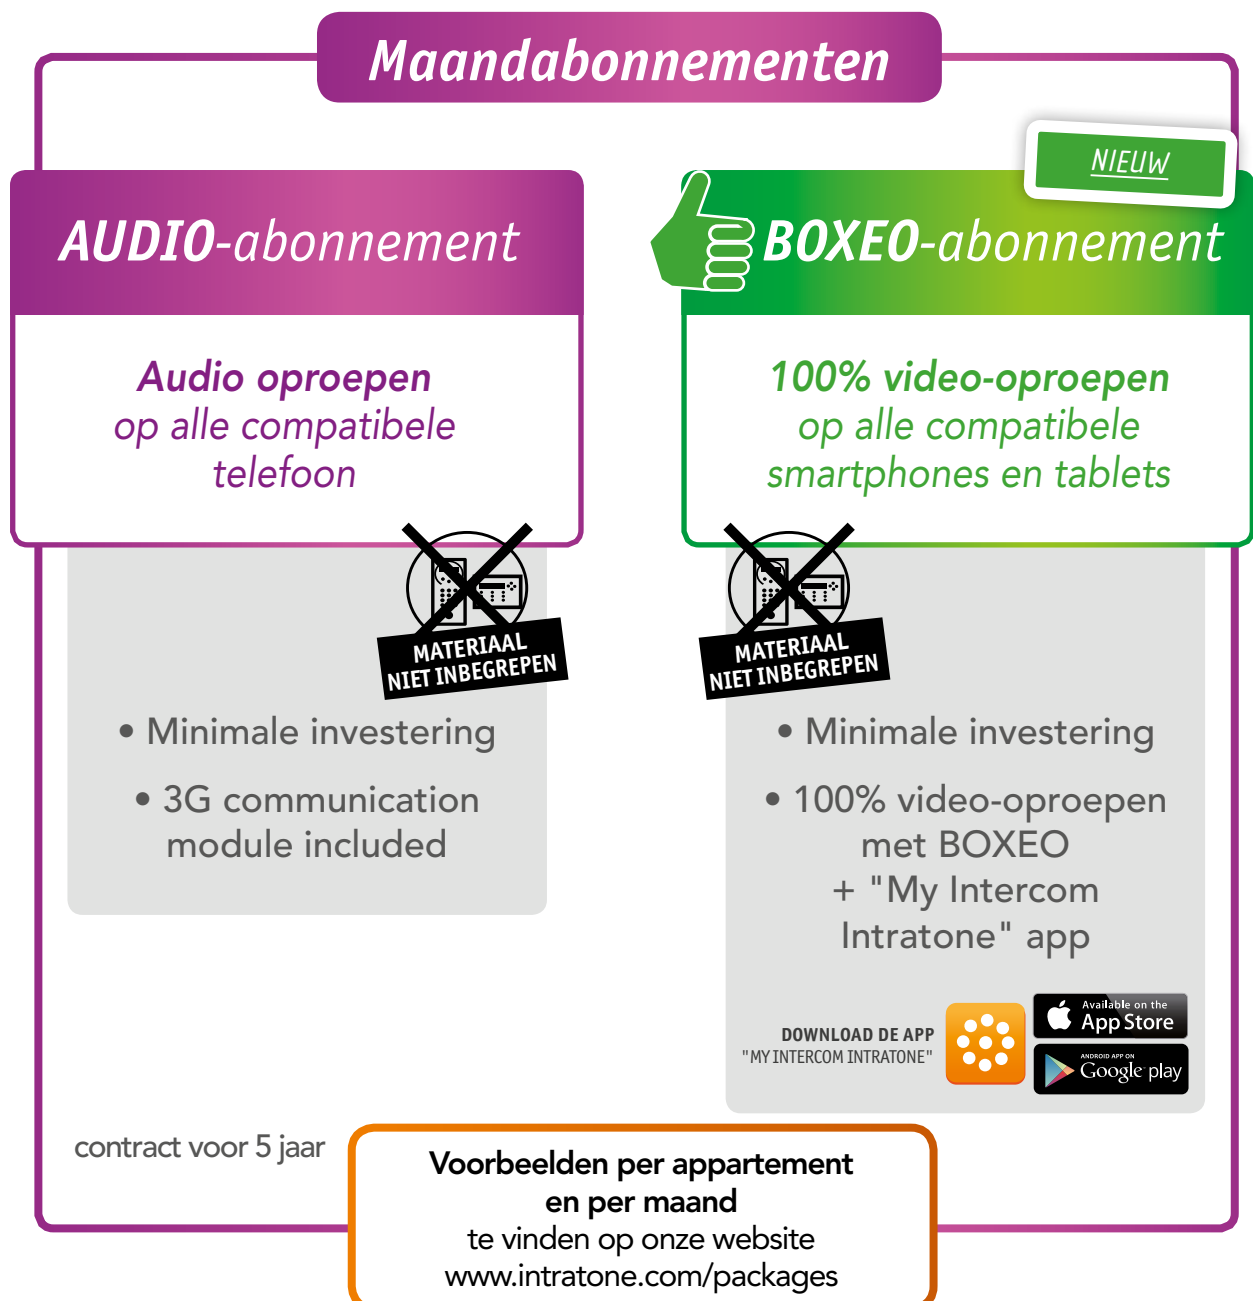

INTRATONE TELECOM garandeert naleving van standaardclausules (vertrouwelijkheid, beschikbaarheid alleen voor geautoriseerde personen, geheimhouding).

De grootste producent van telefoonintercoms die gebruikmaken van mobiele netwerken

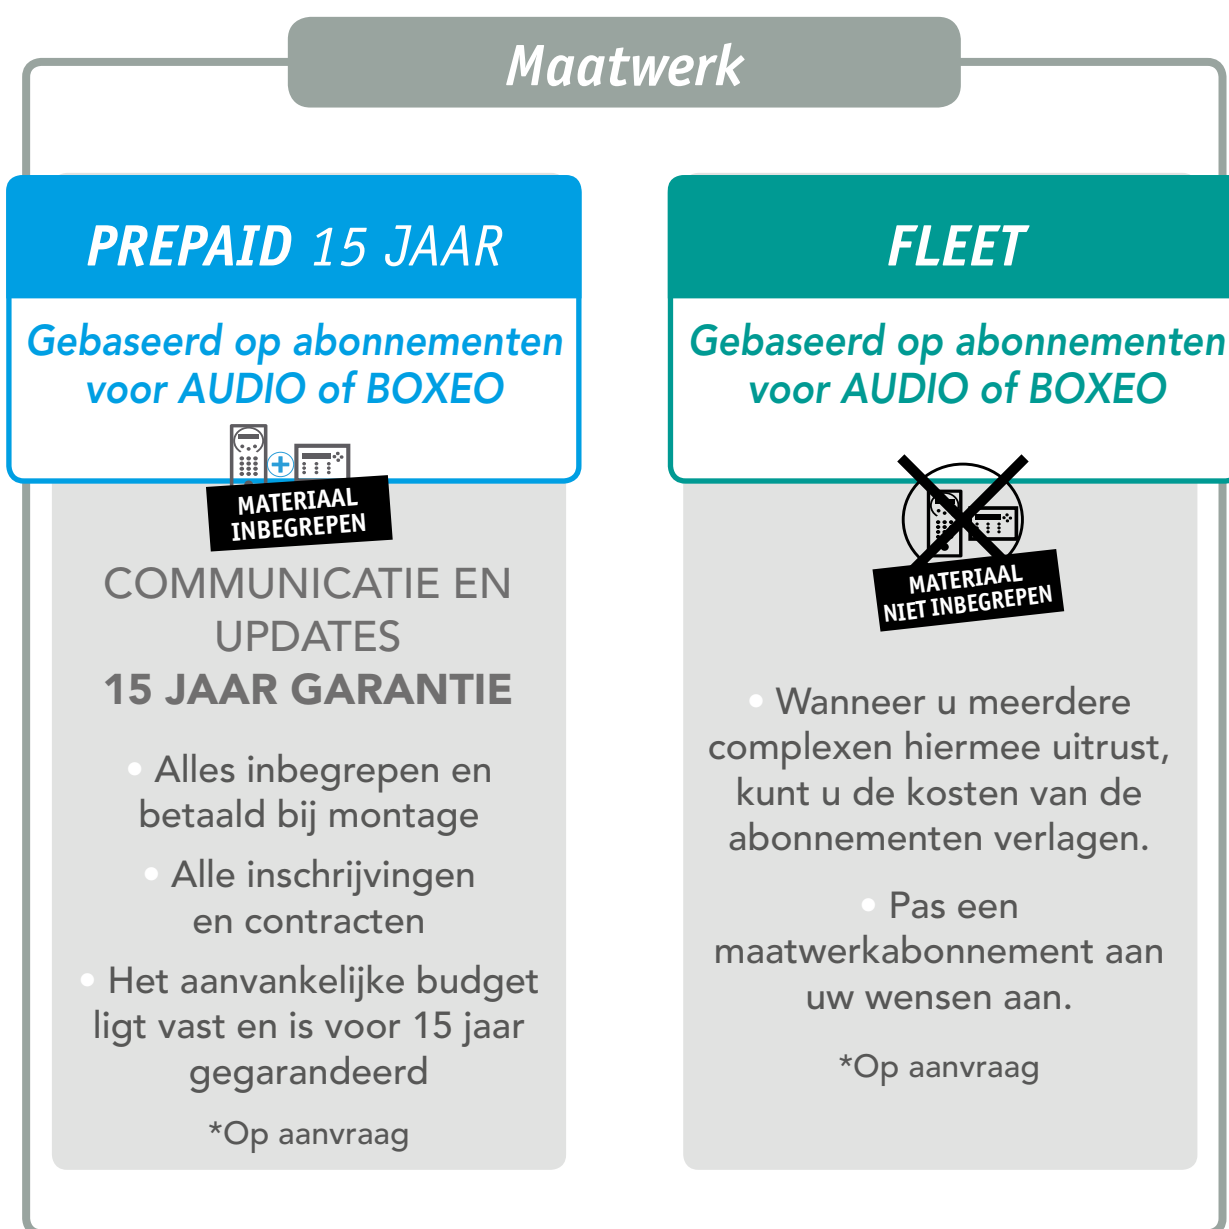

Het abonnement is inclusief:

- > Onbeperkte oproepen van het deurpaneel naar bewoners
- > Onbeperkte updates van de telefoon in de entreehal (telefoonnummers bewoners, sleutelkaarten, enz.)
- > Behulpzame, zeer efficiënte technische ondersteuning

Ga voor meer informatie naar: www.intratone.com



INTRACODE INTERCOM



- Opbouwmontage: snel, geen beschadiging
- Supersterk

Intracode **intercom** met scrollende namenlijst, gecodeerd klavier met 12 toetsen en achtergrondverlichting - opbouwmontage



ONLINE BEHEER
OP AFSTAND
www.intratone.com



CENTRALE	1 DEUR (03-0102-NL)	2 DEUREN (03-0101-NL)
MAXIMUMAANTAL BEHEERDE HUIZEN	max. 100	max. 1.000
SYSTEEM		
Aantal relais	1 (+3)	2 (+2)
AANSLUITING		
3G-/3G-IP-module Intratone (mobiele netwerken)	•	•
SPECIFICATIES 3G / 3G-IP-MODULE		
3G- / 3G-IP-module op afstand	•	•
Aansluiting op extra camera (op afstand) 3G-module	•	•
Aantal video-intercoms per 3G-module	1	2 (3audio)
Aansluiting op extra camera (op afstand) 3G-IP-module	Nee	Nee
Aantal video-intercoms per 3G-IP-module	1	1 (3 audio)
OPROEPEN/INCLUSIEF UPDATES	Prijsopgave aanvragen	Prijsopgave aanvragen
APPARATUUR VOOR TOEGANGSCONTROLE		
Gecodeerd klavier	•	•
Proximity-lezer	•	•
MONTAGE		
Opbouwmontage	•	•
AFWERKING		
Zamak	•	•
Messing	•	•

MEER INFORMATIE:
zie pagina 48 en 49
CENTRALES

Duur oproep	40 sec.
Configureerbare welkomstboodschap (64 bewegende of statische karakters)	JA
Snel zoeken op alfabetische volgorde	JA
Vereenvoudigde oproepen voor slechtzienden	JA
Weergave oproepfiche (appartementen) tijdens tijdblokken	JA
Operationele berichten: (bezig met oproep...) Samenvatting spraak + monitor	JA
Antiverstoring ⁽¹⁾	JA
Aanpassing volume zonder ontmanteling (afhankelijk van bijbehorende centrale)	JA
Automatisch bericht terug bij geen gehoor	JA

⁽¹⁾ Systeem zorgt ervoor dat een bewoner niet wordt gestoord door herhaaldelijke oproepen

TECHNISCHE KENMERKEN

VOEDING	BEKABELING	AFMETINGEN INTERCOM	OMGEVING
Centrale min. 12/24 V DC - 2 A	CENTRALE VOOR 2 DEUREN 03-0101-NL 3G-module - Centrale 6 draden (3 x 2 gevlochten draden) Ø 0,8 mm - Max: 100 m Centrale - Intercom 6 draden (3 x 2 gevlochten draden) Ø 0,8 mm - Max: 200 m Intercom - 3G-module 2 draden (1 x 2 gevlochten draden)	Ø 0,8 mm - Max: 100 m 1 CENTRALE VOOR 1 DEUR 03-0102-NL Centrale - Intercom / 3G-module 4 draden (2 x 2 gevlochten draden) Ø 0,8 mm - Max: 200 m Intercom - 3G-module 6 draden (3 x 2 gevlochten draden) + 2 draden (video) Ø 0,8 mm - Max: 100 m	B x H x D 140 x 320 x 25 mm (+ Proximity-lezer: 4,5 mm) Bedrijfstemperatuur intercom -20 °C tot +70 °C Opslagtemperatuur intercom -20 °C tot +70 °C Beschermingsklasse intercom Intercom IP55 Montage buiten

ASSORTIMENT INTRACODE VISIO INTERCOMS - OPBOUWMONTAGE


ARTIKELNUMMERS	ALLEEN INTERCOMS MET GECODEERD KLAVIER MET 12 TOETSEN EN ACHTERGRONDVERLICHTING EN PROXIMITY-LEZER	ONZE TARIEVEN
01-0101-NL	Zamak	
01-0102-NL	Messing	
COMPLETE PAKKETTEN MET 1 INTERCOM + 1 CENTRALE VOOR 100 NAMEN (centrale voor 1 deur 03-0102-NL)		
01-0104-NL	Zamak	
01-0106-NL	Messing	
COMPLETE PAKKETTEN MET 1 INTERCOM + 1 CENTRALE VOOR 1.000 NAMEN (centrale voor 2 deuren 03-0101-NL)		
01-0103-NL	Zamak	
01-0105-NL	Messing	

Maandelijks


Klassieke maandabbonnementen
AUDIO of BOXEO
Onbeperkte oproepen en updates

Maatwerk

Aanpasbare abonnementen
PREPAID of FLEET
Onbeperkte oproepen en updates

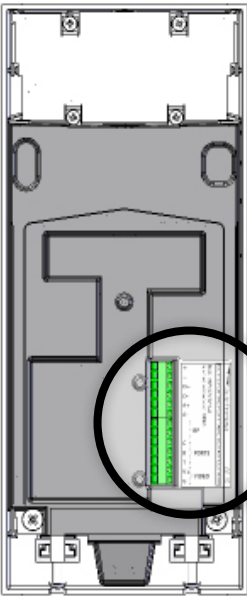

BASISSCHEMA

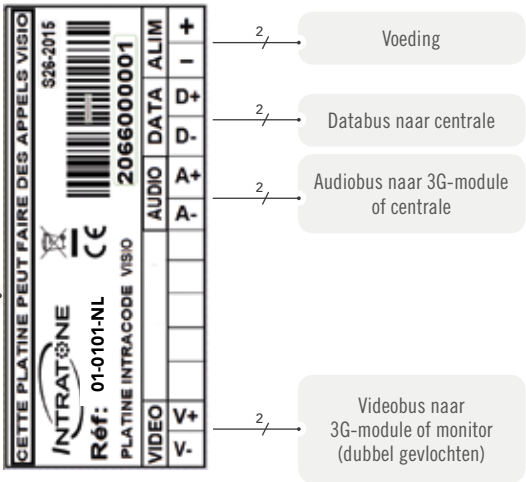



VIDEO-INTERCOM



- Perfecte afwerking (inbouwmontage)
- 2,4 mm dik: vandalismebestendig

VIDEO -intercom met scrollende namenlijst, onzichtbare pinholecamera, klavier met 12 toetsen en achtergrondverlichting + proximity-lezer - Inbouwmontage



ONLINE BEHEER OP AFSTAND
www.intratone.com

MEER INFORMATIE:
zie pagina 48 en 49
CENTRALES



Met geïntegreerde sleutelkuis

CENTRALE	1 DEUR (03-0102-NL)	2 DEUREN (03-0101-NL)
MAXIMUMAANTAL BEHEERDE HUIZEN	max. 100	max. 1.000
SYSTEEM		
Aantal relais	1 (+3)	2 (+2)
AANSLUITING		
3G-/3G-IP-module Intratone (mobiele netwerken)	•	•
3G-MODULE SPECIFICATIES		
3G- / 3G-IP-module op afstand	•	•
Aansluiting op extra camera (op afstand) 3G-module	•	•
Aantal video-intercoms per 3G-module	1	2 (3 audio)
Aansluiting op extra camera (op afstand): 3G-IP-module	•	•
Aantal video-intercoms per 3G-IP-module	1	1 (3 audio)
OPROEPEN/INCLUSIEF UPDATES	Prijsopgave aanvragen	Prijsopgave aanvragen
APPARATUUR VOOR TOEGANGSCONTROLE		
Gecodeerd klavier	•	•
Proximity-lezer	•	•
TOEBEHOR		
Sleutelkuis voor inbouw (pagina 84)	•	•
MONTAGE		
Inbouwmontage	•	•
AFWERKING		
Rvs	•	•
Messing	•	•

Duur oproep	40 sec.
Configureerbare welkomstboodschap (64 bewegende of statische karakters)	JA
Snel zoeken op alfabetische volgorde	JA
Vereenvoudigde oproepen voor slechtzienden	JA
Weergave oproepfiche (appartementen) tijdens tijdblokken	JA
Operationele berichten: (bezig met oproep...) Samenvatting spraak + monitor	JA
Antiverstoring ⁽¹⁾	JA
Aanpassing volume zonder ontmanteling (afhankelijk van bijbehorende centrale)	JA
Automatisch bericht terug bij geen gehoor	JA

⁽¹⁾ Systeem zorgt ervoor dat een bewoner niet wordt gestoord door herhaaldelijke oproepen

TECHNISCHE KENMERKEN

VOEDING	BEKABELING		AFMETINGEN	OMGEVING
Centrale min. 12/24 V DC - 2 A	CENTRALE VOOR 2 DEUREN 03-0101-NL 3G-module - Centrale 6 draden (3 x 2 gevlochten draden) Ø 0,8 mm - Max: 100 m Centrale - Intercom 6 draden (3 x 2 gevlochten draden) Ø 0,8 mm - Max: 200 m Intercom - 3G-module 2 draden (1 x 2 gevlochten draden) Ø 0,8 mm - Max: 100 m	1 CENTRALE VOOR 1 DEUR 03-0102-NL Centrale - Intercom / 3G-module 4 draden (2 x 2 gevlochten draden) Ø 0,8 mm - Max: 200 m Intercom - 3G-module 6 draden (3 x 2 gevlochten draden) + 2 draden (video) Ø 0,8 mm - Max: 100 m	INTERCOM B x H x D 150 x 300 x 9 mm (+ Proximity-lezer: 4,5 mm) INGEBOUWD MUURKASTJE AFMETINGEN B x H x D126 x 274 x 45 mm	Bedrijfstemperatuur intercom -20 °C tot +70 °C Opslagtemperatuur intercom -20 °C tot +70 °C Beschermingsklasse intercom Intercom IP55 Montage buiten

ASSORTIMENT VIDEO-INTERCOMS - INBOUWMONTAGE

ARTIKELNUMMERS		ALLEEN INTERCOMS MET KLAVIEREN MET 12 TOETSEN EN ACHTERGRONDVERLICHTING EN PROXIMITY-LEZER	ONZE TARIEVEN
02-0101-NL	Rvs		
02-0102-NL	Messing		
COMPLETE PAKKETTEN MET 1 INTERCOM + 1 CENTRALE VOOR 100 NAMEN (centrale voor 1 deur 03-0102-NL)			
02-0105-NL	Rvs		
02-0107-NL	Messing		
COMPLETE PAKKETTEN MET 1 INTERCOM + 1 CENTRALE VOOR 1.000 NAMEN (centrale voor 2 deuren 03-0101-NL)			
02-0106-NL	Rvs		
02-0108-NL	Messing		


Maandelijks

Klassieke
maandabonnementen
AUDIO of BOXEO
Onbeperkte oproepen
en updates

Maatwerk

Aanpasbare
abonnementen
PREPAID of FLEET
Onbeperkte oproepen
en updates

VEREENVOUDIGD SCHEMA

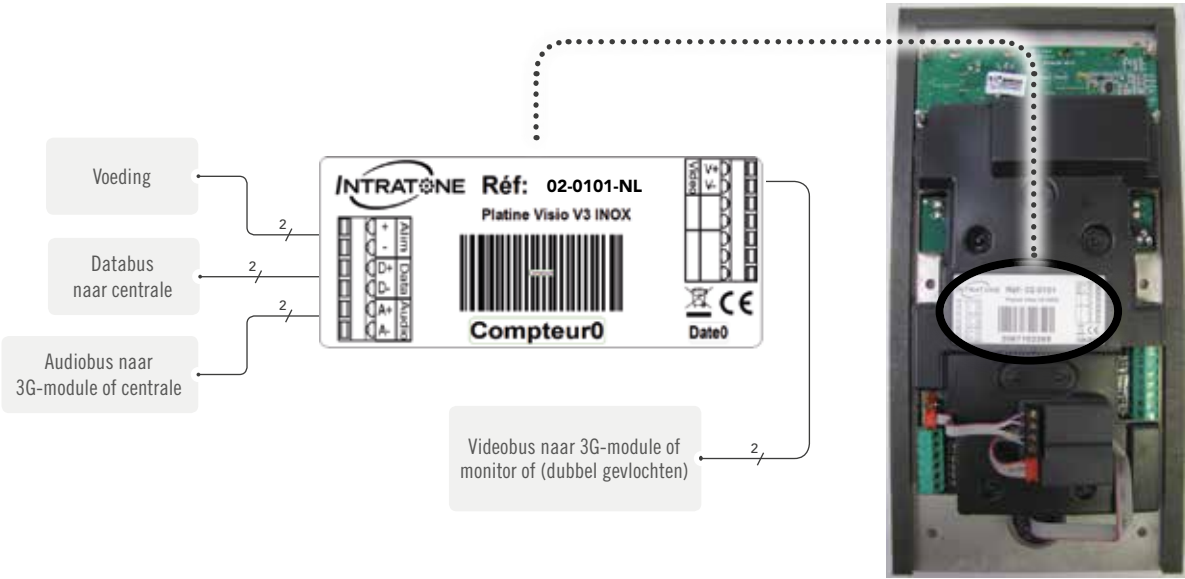



"RENO"-INTERCOM



MORE INFO:
see pages 48 and 49
CENTRAL UNITS

"RENO" -intercom met scrollpaneel voor de namen, 12-toetsenklavier met achtergrondverlichting en proximity-lezer - Inbouwmontage



ONLINE BEHEER
VIA INTERNET
www.intratone.com



	CENTRALE	1 DEUR (03-0102-NL)	2 DEUREN (03-0101-NL)
MAX. AANTAL BEHEERDE APPARTEMENTEN		100	1 000
SYSTEEM			
Aantal relais		1 (+3)	2 (+2)
AANSLUITING			
3G-/3G-IP-Intratoneblok (mobiele netwerken)		•	•
SPECIFICATIES 3G-/3G-IP-BLOK			
Extern 3G/3G-IP-blok		•	•
Aansluiting op een extra camera (extern)		•	•
Aantal video-intercoms per 3G-blok		1	2
Aantal video-intercoms per 3G-IP-blok		1	1
INCLUSIEF GESPREKKEN / UPDATES		Offerte aanvragen	Offerte aanvragen
APPARATUUR VOOR TOEGANGSCONTROLE			
Gecodeerd klavier		•	•
Proximity-lezer		•	•
MONTAGE			
Inbouwmontage		•	•
AFWERKING			
Antraciet/zilver		•	•
Platina/zilver		•	•
Verguld/goud		•	•

Duur van de oproep	40 sec.
Configureerbaar welkomstbericht (64 tekens, vast of lichtkrant)	JA
Snel zoeken op alfabet	JA
Vereenvoudigde oproep voor slechtzienden	JA
Weergave oproepblad (appartementen) op tijdblokken	JA
Functionele berichten: (bezig met bellen ...) Spraaksynthese + weergave	JA
Niet storen-functie ⁽¹⁾	JA
Instellen van het geluidsniveau zonder demontage (afhankelijk van de bijbehorende centrale)	JA
Automatisch doorzenden van de oproep als er niet wordt gereageerd	JA

⁽¹⁾ Functie die voorkomt dat een bewoner wordt gestoord door herhaalde oproepen.

TECHNISCHE KENMERKEN

VOEDING	Centrale - Intercom	1-DEURSCENTRALE	AFMETINGEN	OMGEVING
Centrale	6 draden	03-0102-NL	INTERCOM	Bedrijfstemperatuur
min. 12/24 V DC - 2 A	(3 getwiste aderparen)	Centrale - Intercom/	L x H x D	intercom
BEKABELING	Ø 0,8 mm - Max: 200 m	3G-blok	120 x 270 x 15 mm	-20° C tot +70° C
2-DEURSCENTRALE	Intercom - 3G-blok	4 draden	(+ Proximity-lezer:	Opslagtemperatuur
03-0101-NL	2 draden	(2 getwiste aderparen)	4,5 mm)	intercom
3G-blok - Centrale	(1 getwist aderpaar)	Ø 0,8 mm - Max: 200 m	AFMETINGEN	-20° C tot +70° C
6 draden	Ø 0,8 mm - Max: 100 m	Intercom - 3G-blok	INKLEMMINGSBAK	Beschermingsklasse
(3 getwiste aderparen)		6 draden (3 getwiste	L x H x D	intercom
Ø 0,8 mm - Max: 100 m		aderparen)	96 x 244 x 45 mm	Intercom
		+ 2 draden (video)		IP55
		Ø 0,8 mm - Max: 100 m		Buiteninstallatie

"RENO"-INTERCOMS

ARTIKELNUMMERS	ALLEEN INTERCOM	ONZE TARIEVEN
02-0126-NL	Antraciet/zilver	
02-0135-NL	Platina/zilver	
02-0138-NL	Verguld/goud	
COMPLETE PAKKETTEN BESTAANDE UIT 1 INTERCOM + 1 CENTRALE MET 100 NAMEN (MET DE 1-DEURSCENTRALE 03-0102-NL)		
02-0127-NL	Antraciet/zilver	
02-0136-NL	Platina/zilver	
02-0139-NL	Verguld/goud	
COMPLETE PAKKETTEN BESTAANDE UIT 1 INTERCOM + 1 CENTRALE MET 1000 NAMEN (MET DE 2-DEURSCENTRALE 03-0101-NL)		
02-0128-NL	Antraciet/zilver	
02-0137-NL	Platina/zilver	
02-0140-NL	Verguld/goud	
ACCESSOIRES		
12-0134	Behuizing voor opbouwmontage van de "Reno"-intercom Antraciet/Zilver	
12-0140	Behuizing voor opbouwmontage van de "Reno"-intercom Platina/Zilver	
12-0141	Behuizing voor opbouwmontage van de "Reno"-intercom Verguld/Goud	

Maandelijks

Klassieke maandpakketten

AUDIO of BOXEO

Onbeperkte oproepen en updates


Op maat

Pakketten op maat

PREPAID of MATERIAAL

Onbeperkte oproepen en updates

VEREENVOUDIGD SCHEMA

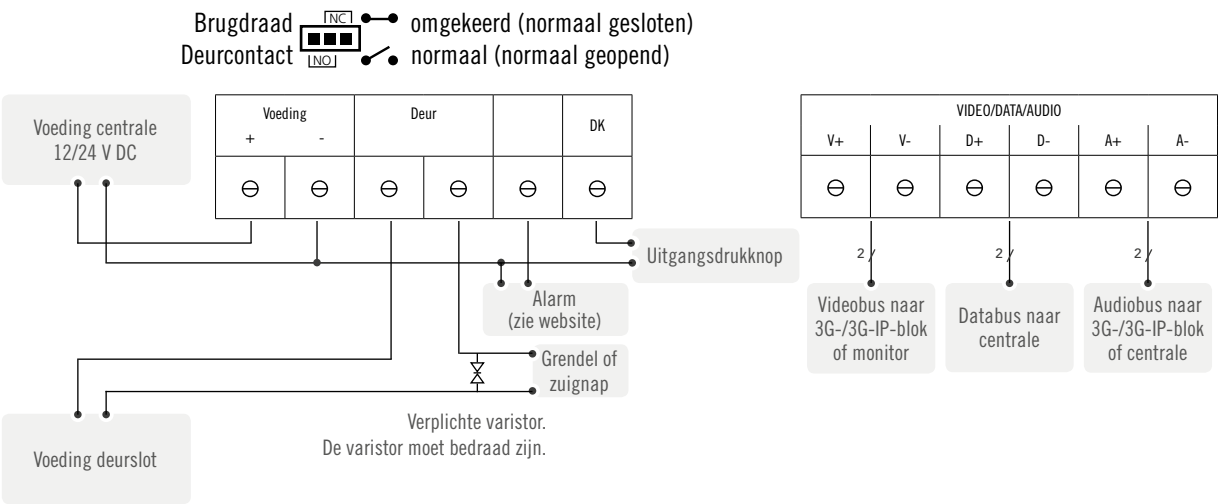



VILLA VIDEO INTERCOM



- Snelle installatie zonder bouwwerkzaamheden of schade
- Onbeperkt bereik
- Opslag van beelden
- Geïntegreerde RF-ontvanger

VILLA VIDEO INTERCOMS 1 tot 4 knoppen met of zonder klavier met 9 toetsen
Opbouwmontage



ONLINE BEHEER OP
AFSTAND
www.intratone.com

MAXIMUMAANTAL BEHEERDE HUIZEN	4
SYSTEEM	
Video (1)	•
Groothoekcamera	•
AANSLUITING	
3G-/3G-IP-module Intratone (mobiele netwerken)	Geïntegreerd in apparatuur
OPROEPEN/INCLUSIEF UPDATES	•
APPARATUUR VOOR TOEGANGSCONTROLE	
Geïntegreerde RF-ontvanger	•
RF-ontvanger op afstand	Als optie
Gecodeerd klavier	Als optie
Proximity-lezer	nee
MONTAGE	
Opbouwmontage	•
AFWERKING	
Platinum afwerking (champagne)	•

TIP

U kunt tot 4
toegangspunten
beheren door de
Intrabox Data Eco
RF-ontvanger toe te
voegen
(art.nr. 06-0101-NL)

Duur oproep	40 sec.
Aantal telefoonnummers (doorgeschakeld na 4 x overgaan)	10 per knop
Technisch alarm	1
Aantal klaviercodes (klavier als optie)	50
Maximумаantal badges/afstandsbedieningen/mobiele sleutelcodes	50
Tijdblokken op oproepknoppen, afstandsbedieningen en mobiele sleutelcodes	JA
Gebeurtenissen voorzien van datum en tijd	JA
Anti-verstoring/"Stilte"-functie	JA
Aantal relais	2
Volumeaanpassing zonder demontage	via www.myintratone.com
Opslag van beelden	10 per oproepknop
Activering camera op afstand	via de visiophone van de bewoner

⁽¹⁾ Vereist dekking van 3G-video + 3G-mobiele telefoon die geschikt is voor video + videoprovider

TECHNISCHE KENMERKEN


VOEDING	BEKABELING	AFMETINGEN (B X H X D)	OMGEVING
Relaisbehuizing 12/24 V AC/DC 1A	Intercom - relaisbehuizing 2 x 2 gevlochten draden Ø 0,5 mm Max. afstand: 100 m	Model voor opbouwmontage 88 x 206 x 35 mm	Bedrijfstemperatuur intercom -20 °C tot +70 °C Opslagtemperatuur intercom -20 °C tot +70 °C Beschermingsklasse intercom IP55

ASSORTIMENT VILLA VIDEO INTERCOMS - 1 TOT 4 KNOPPEN

ARTIKELNUMMERS	INTERCOM - OPBOUWMONTAGE - PLATINUM AFWERKING	ONZE TARIEVEN
05-0101-NL	1 oproepknop 	
05-0102-NL	1 oproepknop met gecodeerd klavier met 9 toetsen	
05-0103-NL	2 oproepknoppen	
05-0104-NL	3 oproepknoppen	
05-0105-NL	4 oproepknoppen	

Onbeperkte oproepen en updates inbegrepen (gegarandeerd voor 15 jaar) - Garantie op apparatuur: 3 jaar

VEREENVOUDIGD SCHEMA

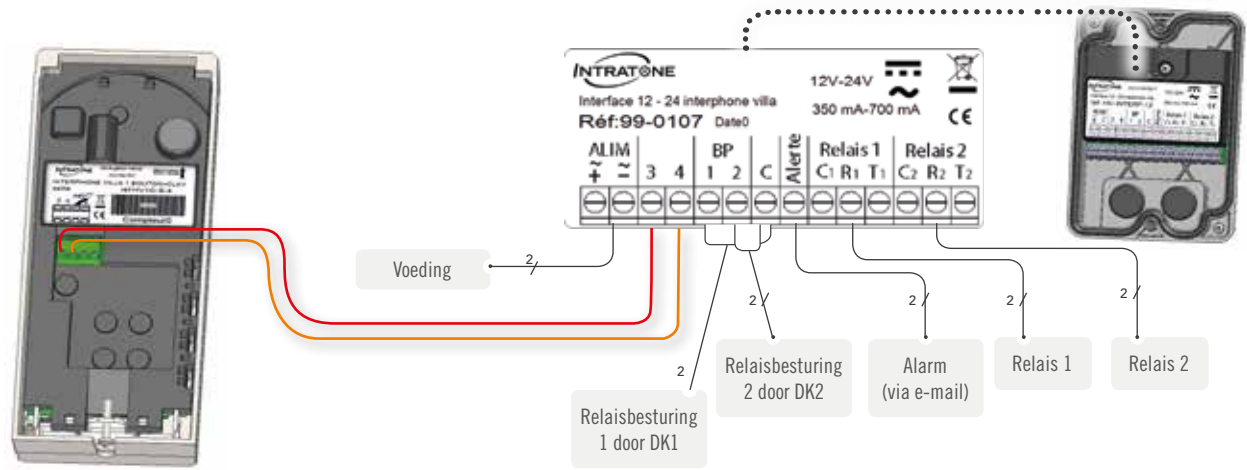



VILLA VIDEO INTERCOM



- *Snelle installatie zonder bouwwerkzaamheden of schade*
- *Onbeperkt bereik*
- *Opslag van beelden*
- *Geïntegreerde RF-ontvanger*

VILLA VIDEO INTERCOMS 1 tot 4 knoppen met of zonder proximity-lezer en klavier met 9 toetsen - Inbouwmontage



PLUSPUNTEN PRODUCT

2 breedtes:
130 mm of 98 mm

TIP

U kunt tot 4 toegangspunten beheren door de Intrabox Data Eco RF-ontvanger toe te voegen (art.nr. 06-0101-NL)

MAXIMUMAANTAL BEHEERDE HUIZEN	4
SYSTEEM	
Visio (1)	•
Groothoekcamera	•
AANSLUITING	
3G Intratone-module (mobiele netwerken)	Geïntegreerd in apparatuur
OPROEPEN/INCLUSIEF UPDATES	
APPARATUUR VOOR TOEGANGSCONTROLE	
Geïntegreerde RF-ontvanger	•
RF-ontvanger op afstand	Als optie
Gecodeerd klavier	Als optie
Proximity-lezer	Als optie
MONTAGE	
Inbouwmontage	•
AFWERKING	
Rvs	•
Messing	•

Duur oproep	40 sec.
Aantal telefoonnummers (doorgeschakeld na 4 x overgaan)	10 per knop
Technisch alarm	1
Aantal klaviercodes (klavier als optie)	50
Maximumaantal badges/afstandsbedieningen/mobiele sleutelcodes	50
Tijdblokken op oproepknoppen, afstandsbedieningen en mobiele sleutelcodes	JA
Gebeurtenissen voorzien van datum en tijd	JA
Anti-verstoring/"Stilte"-functie	JA
Aantal relais	2
Volumeaanpassing zonder demontage	via www.myintratone.com
Opslag van beelden	10 per oproepknop
Activering camera op afstand	via de visiophone van de bewoner

⁽¹⁾ Vereist dekking van 3G-video + 3G-mobiele telefoon die geschikt is voor video + videoprovider

TECHNISCHE KENMERKEN


VOEDING	BEKABELING	AFMETINGEN (B X H X D)	OMGEVING
Relaisbehuizing 12/24 V AC/DC 1A	Intercom – Relaisbehuizing 2 x 2 gevlochten draden Ø 0,5 mm Max. afstand: 100 m	Model voor inbouwmontage 130 x 270 x 35 mm Inbouwmodel voor op paal 98 mm x 270 mm x 34 mm	Bedrijfstemperatuur intercom -20 °C tot + 70 °C Opslagtemperatuur intercom-20 °C tot + 70 °C Beschermingsklasse intercom IP55

ASSORTIMENT VILLA VIDEO INTERCOMS - 1 TOT 4 KNOPPEN

ARTIKELNUMMERS	INTERCOM - INBOUWMONTAGE / MUURMONTAGE	ONZE TARIEVEN
05-0106-NL	1 oproepknop, rvs afwerking	
05-0107-NL	1 oproepknop, messing afwerking	
05-0108-NL	1 oproepknop met gecodeerd klavier met 9 toetsen, rvs afwerking	
05-0109-NL	1 oproepknop met gecodeerd klavier met 9 toetsen, messing afwerking	
05-0110-NL	2 oproepknoppen, rvs afwerking	
05-0111-NL	2 oproepknoppen, messing afwerking	
05-0112-NL	2 oproepknoppen met proximity-lezer, rvs afwerking	
05-0113-NL	2 oproepknoppen met proximity-lezer, messing afwerking	
05-0114-NL	3 oproepknoppen, rvs afwerking	
05-0115-NL	3 oproepknoppen, messing afwerking	
05-0116-NL	3 oproepknoppen met proximity-lezer, rvs afwerking	
05-0117-NL	3 oproepknoppen met proximity-lezer, messing afwerking	
05-0118-NL	4 oproepknoppen, rvs afwerking	
05-0119-NL	4 oproepknoppen, messing afwerking	
05-0120-NL	4 oproepknoppen met proximity-lezer, rvs afwerking	
05-0121-NL	4 oproepknoppen met proximity-lezer, messing afwerking	
INTERCOM - INBOUWMONTAGE / MONTAGE OP PAAL		
05-0122-NL	1 oproepknop, rvs afwerking	
05-0123-NL	1 oproepknop, messing afwerking	
05-0124-NL	1 oproepknop met gecodeerd klavier met 9 toetsen, rvs afwerking	
05-0125-NL	1 oproepknop met gecodeerd klavier met 9 toetsen, messing afwerking	
05-0126-NL	2 oproepknoppen, rvs afwerking	
05-0127-NL	2 oproepknoppen, messing afwerking	
05-0128-NL	2 oproepknoppen met proximity-lezer, rvs afwerking	
05-0129-NL	2 oproepknoppen met proximity-lezer, messing afwerking	
05-0130-NL	3 oproepknoppen, rvs afwerking	
05-0131-NL	3 oproepknoppen, messing afwerking	
05-0132-NL	3 oproepknoppen met proximity-lezer, rvs afwerking	
05-0133-NL	3 oproepknoppen met proximity-lezer, messing afwerking	
05-0134-NL	4 oproepknoppen, rvs afwerking	
05-0135-NL	4 oproepknoppen, messing afwerking van messing	
05-0136-NL	4 oproepknoppen met proximity-lezer, rvs afwerking	
05-0137-NL	4 oproepknoppen met proximity-lezer, messing afwerking	

Onbeperkte oproepen en updates inbegrepen (gegarandeerd voor 15 jaar) - Garantie op apparatuur: 3 jaar

VEREENVOUDIGD SCHEMA

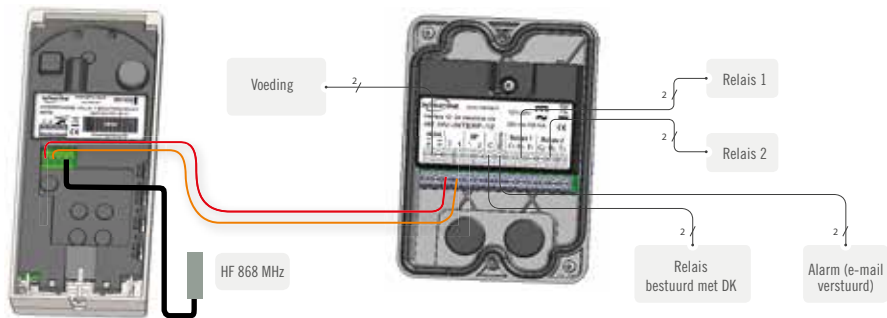



AUDIO-INTERCOM

Oproep beheerder



- *Geschikt voor bedrijven (7 tijdblokken per knop)*
- *Supersterk - Vandalismebestendig*


AUDIO-intercom voor oproepen beheerder, 1 tot 3 knoppen, inbouwmontage
Proximity-lezer als optie

 3G

 VANDALISME-BESTENDIG

 **ONLINE BEHEER OP AFSTAND**
www.intratone.com

VEREENVOUDIGD SCHEMA

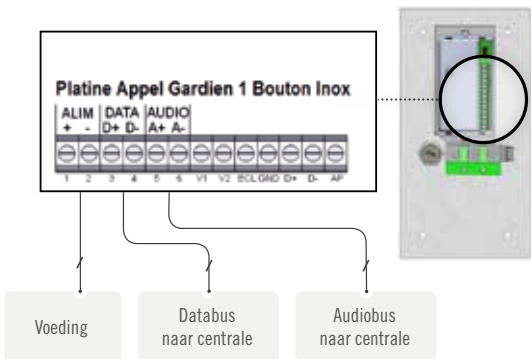

MAXIMUMAANTAL BEHEERDE HUIZEN	3
SYSTEEM	•
Audio	
AANSLUITING	
3G-/3G-IP-module Intratone (mobiele netwerken)	•
APPARATUUR VOOR TOEGANGSCONTROLE	
Proximity-lezer	Als optie
MONTAGE	
Inbouwmontage	•
AFWERKING	
Rvs	•
Messing	•

Spraak samenvatting
Operationele berichten (bezig met oproep enz.)
Aanpassing volume: via het centrale blok (03-0101-NL)
Doorschakelen oproep
Programmeren tijdblokken: tot 7 per dag en per knop

TECHNISCHE KENMERKEN

VOEDING	BEKABELING		AFMETINGEN INTERCOM	OMGEVING
Centrale 12/24 V DC 2 A	Centrale - Intercom 6 draden (3 x 2 gevlochten draden) - Ø 0,8 mm Max. afstand: 200 m Centrale - 3G-module 6 draden (3 x 2 gevlochten draden) - Ø 0,8 mm Max. afstand: 100 m	Centrale - PSTN-lijn 2 draden - Ø 0,8 mm Max. afstand: 200 m	Gevel - intercom 130 x 250 x 3 mm Ingebouwd muurkastje 101 x 220 x 37 mm Centrale met gesloten behuizing 160 x 235 x 70 mm	Bedrijfstemperatuur intercom -10 °C tot +60 °C Opslagtemperatuur intercom -20 °C tot +70 °C Beschermingsklasse intercom Intercom IP55 Montage buiten

ASSORTIMENT AUDIO-INTERCOMS, OPROEP BEHEERDER, 1 TOT 3 KNOPPEN

ARTIKELNUMMERS		ONZE TARIEVEN
14-0101-NL	1 oproepknop	
14-0102-NL	1 oproepknop + 1 proximity-lezer	
14-0103-NL	2 oproepknoppen	
14-0104-NL	3 oproepknoppen	

Kies een accessoire voor de intercom!

	BEHUIZING VOOR OPBOUW	BESCHERMENDE KAP
		
VISIO-INTERCOM, INBOUWMONTAGE ONZICHTBARE CAMERA - RVS Art.nr. 02-0101-NL (pagina 34)	12-0104	12-0108
VISIO-INTERCOM, INBOUWMONTAGE ONZICHTBARE CAMERA - MESSING Art.nr. 02-0102-NL (pagina 34)	niet verkrijgbaar	niet verkrijgbaar
VISIO-INTERCOM, INBOUWMONTAGE ONZICHTBARE CAMERA MET SLEUTELKLUIS - RVS Art.nr. 02-0109-NL en 02-0110-NL (pagina 34)	12-0106	12-0142
ALLEEN SLEUTELKAST Art.nr. 02-0117-NL (pagina 86)	12-0102	niet verkrijgbaar
INTRACODE VIDEO INTERCOM, OPBOUWMONTAGE - ZAMAK Art.nr. 01-0101-NL (pagina 32)	niet verkrijgbaar	niet verkrijgbaar
INTRACODE VIDEO INTERCOM, OPBOUWMONTAGE - BRONS Art.nr. 01-0102-NL (pagina 32)	niet verkrijgbaar	niet verkrijgbaar
VILLA VIDEO-INTERCOM, 1 TOT 4 KNOPPEN, OPBOUWMONTAGE OF INBOUWMONTAGE (pagina 40)	niet verkrijgbaar	niet verkrijgbaar
INTERCOM MET 1 OPROEPKNOP + "EXCLUSIEVE" VERSIE SLEUTELKLUIS Art.nr. 06-0126-NL (pagina 86)	12-0131	niet verkrijgbaar

ACCESSOIRES

ARTIKELNUMMERS	BEHUIZINGEN VOOR OPBOUWMONTAGE	ONZE TARIEVEN
12-0102	Voor sleutelkuis (02-0113-NL & 02-0117-NL)	
12-0104	Voor Visio intercom (serie 02-0101-NL en verder)	
12-0105	Voor intercoms met 1, 2 of 3 oproepknoppen (art.nr. 14-0101-NL tot 14-0104-NL)	
12-0106	Voor Visio-intercom met sleutelkuis (art.nr. 02-0109-NL tot 02-0112-NL)	
12-0131	Intercom met 1 oproepknop + "Exclusieve" versie sleutelkuis (art.nr. 06-0126-NL)	
KAP(PEN)		
12-0108	Voor Visio-intercoms (02-0101-NL), rvs	
12-0142	Voor Visio-intercoms met geïntegreerde sleutelkuis (02-0116-NL), roestvrij staal	



DIGITAAL MEDEDELINGENBORD



- *Geen papieren mededelingen meer in entreehallen*
- *Informeer bewoners in real-time zonder dat u ernaartoe hoeft te gaan*
- *Communicatie met alle of bepaalde mededelingenborden*

Digitaal mededelingenbord, 15-inch scherm



VANDALISME-
BESTENDIG



ONLINE BEHEER OP
AFSTAND
www.intratone.com



AANSLUITING

3G datablok (06-0112)	•
Aantal mededelingenborden per 3G-module	1

BEHEER / UPDATES

Via de beheerswebsite www.intratone.info	•
Format van gedownload documenten	PDF, Excel, Word
Bestandsgrootte	8 MB

ONBEPERKTE UPDATES

MONTAGE

Inbouwmontage / binnen	11-0102-NL
Opbouwmontage / binnen / buiten	11-0101-NL
Opbouwmontage / buiten	11-0103-NL

AFWERKING

Gederd donkerblauw	•
--------------------	---



PLUSPUNTEN PRODUCT

Voor de buiten gemonteerde versie: waterdicht, gereguleerde temperatuur, ventilatie



TIP

Mededelingenbord, snelle demontage kap: aanpassing contrast, resetten mededelingenbord

TECHNISCHE KENMERKEN


VOEDING	BEKABELING	AFMETINGEN INTERCOM	OMGEVING	
Mededelingenbord, 24 V DC	Mededelingenbord - 3G-module	Versie voor binnen - Opbouwmontage	Mededelingenbord, versie voor binnen	Mededelingenbord, versie voor buiten
2 A - versie voor binnen	4 draden (2 x 2 gevlochten draden)	348 mm x 525 mm x 40 mm	Bedrijfstemperatuur 0 °C tot +50 °C	Bedrijfstemperatuur -20 °C tot +70 °C
3 A - versie voor buiten	Ø 0,8 mm	Versie voor inbouw - Inbouwmontage	Opslagtemperatuur -20 °C tot +70 °C	Opslagtemperatuur -30 °C tot +70 °C
	Max. afstand: 100 m	350 mm x 510 mm x 42 mm	Beschermingsklasse: IP52	Beschermingsklasse IP65
		Versie voor buiten - Opbouwmontage		waterdicht
		348 mm x 549 mm x 49 mm		Montage buiten

ASSORTIMENT DIGITALE MEDEDELINGENBORDEN

ARTIKELNUMMERS	15-INCH KLEURENSCHERM	ONZE TARIEVEN
11-0101-NL	Uitvoering voor binnen - opbouwmontage	
11-0102-NL	Inbouwmontage - bijvoorbeeld voor inbouw in een deurpost.	
11-0103-NL	Uitvoering voor buiten - opbouwmontage	
TOEBEHOOR		
06-0112-NL	3G DATA-module met gegarandeerd 15 jaar onbeperkte DATA-updates	

BASISSCHEMA

Schema 1: vereenvoudigde bedrading

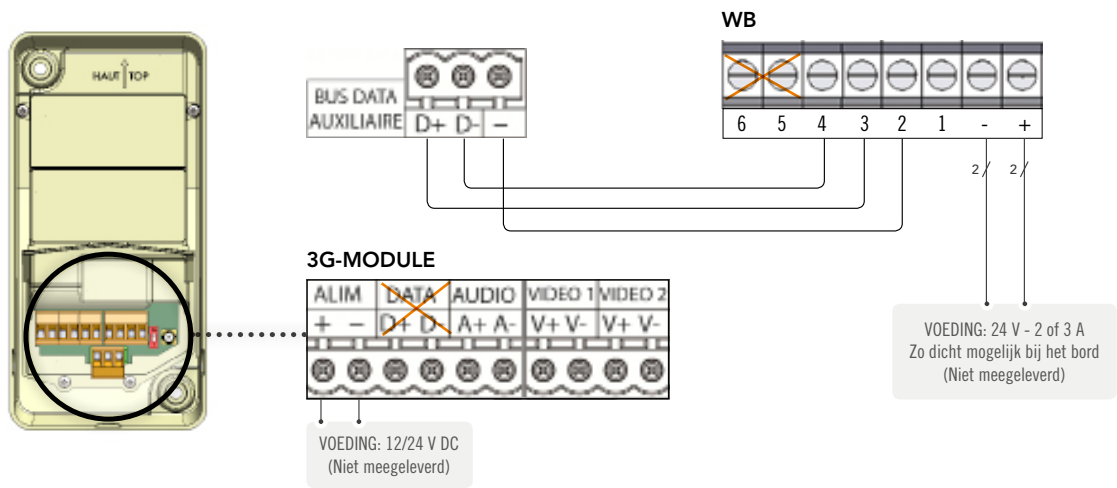



NIEUW

3G-IP-COMMUNICATIE-MODULE

- Maakt video-oproepen naar alle mobiele telefoons en tablets mogelijk*
- 1 video-ingang voor aansluiting op een bewakingscamera op afstand



*ook voor iPhone of Android, want video is beschikbaar voor alle compatibele telefoons en tablets

Meerdere netwerken / multifunctionele 3G-IP-module / voor combinatie met INTRATONE-intercom of een mededelingenbord

Inbegrepen in het INTRATONE TELECOM Boxeo-pakket



APP



ONLINE BEHEER OP AFSTAND
www.intratone.com



TIP

Download de "My Intercom Intratone" app in de Play Store of de App Store zodat u video kunt gebruiken op alle telefoons en tablets.
Voordeel: de app is gratis!

HOE WERKT HET?

- Zoekt automatisch het beste netwerk voor de video-oproep
- Geïntegreerde waterdichte antenne, op afstand te monteren (10 m - coaxkabel)
- Waterdicht, montage buiten
- Compatibel met alle Intratone Video-intercoms, zelfs als deze al geïnstalleerd zijn* (behalve het assortiment met 1 tot 4 knoppen)
- Groothoekcamera

**Vereist aanpassing van bestaand contract

TECHNISCHE KENMERKEN

VOEDING

12/24 V AC/DC
4 A

BEKABELING

8 draden
(4 x 2 gevlochten draden)
Ø 8 mm - Max. afstand: 100 m



AFMETINGEN (B X H X D)

183 mm x 90 mm x 72,5 mm

OMGEVING

Beschermingsklasse IP55
Waterdicht
Montage buiten

VEREENVOUDIGD SCHEMA

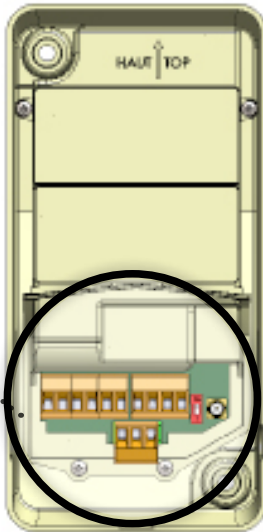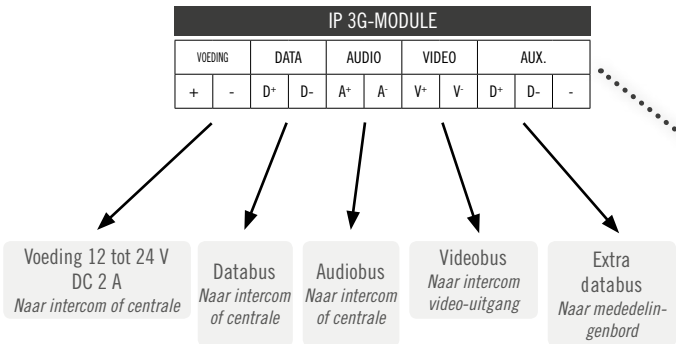



3G-COMMUNICATIE-MODULE

- 2 video-ingangen voor aansluiting op 2 analoge camera's
- 1 3G-module voor 2 videopanelen
- Extra databus voor aansluiting van het mededelingenbord
- Werkt tot op 100 m van de intercom



3G-module te combineren met een centrale intercom of mededelingenbord
Inbegrepen in het INTRATONE TELECOM AUDIO-pakket



ONLINE BEHEER OP
AFSTAND
www.intratone.com

IS HET NODIG DE ANTENNE VAN DE 3G-MODULE OP AFSTAND TE PLAATSEN?
ANTENNE OP AFSTAND 3G-module
(12-0114-NL) (3 meter kabel meegeleverd)

HOE WERKT HET?

Video-oproepen mogelijk als er 3 of meer led's branden


Zo nodig wijziging van netwerk: 3G> EDGE > GSM

Compatibel met alle Intratone Visio-intercoms
(behalve het assortiment met 1 tot 4 knoppen)

TECHNISCHE KENMERKEN

VOEDING	BEKABELING	AFMETINGEN (B X H X D)	OMGEVING
12/24 V DC 2 A	8 draden (4 x 2 gevlochten draden) Ø 8 mm - ax. afstand: 100 m	3G-module 183 x 90 x 72,5 mm	Beschermingsklasse IP55 Waterdicht Montage buiten

VEREENVOUDIGD SCHEMA

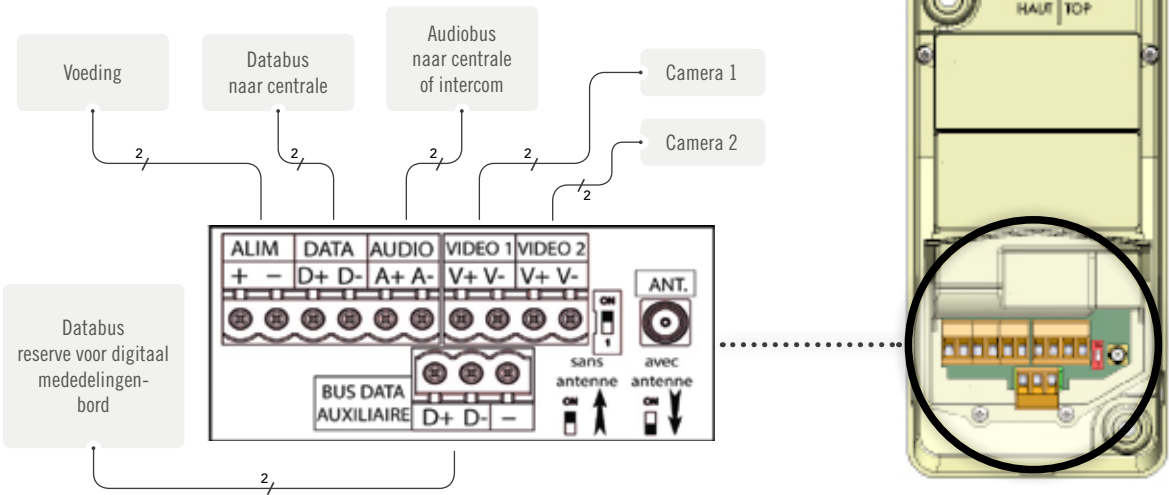



CENTRALE 2 deuren

- Beheer van 1 tot 4 deuren, tot 1.000 woningen
- Tot 30 centrales aangesloten via 1 bus



03-0101-NL: Centrale voor 4 deuren en/of 1.000 namen






ONLINE BEHEER OP
AFSTAND
www.intratone.com



TIP

Gebruik de uitbreidingskaart om uit te breiden van 2 naar 4 deuren.
12-0109-NL (pagina 50)

VEREENVOUDIGD SCHEMA

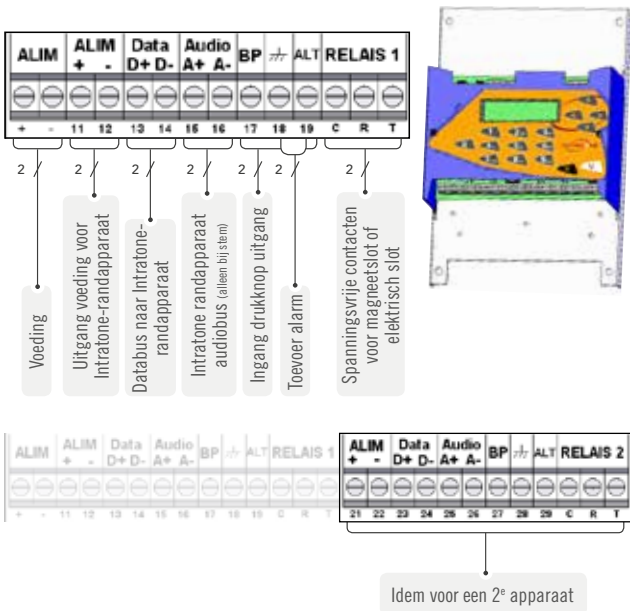

MAXIMUMAANTAL BEHEERDE TOEGANGEN	2 deuren
Optionele uitbreidingskaart (12-0109-NL)	2 extra deuren
Maximumaantal intercoms per centrale	3
Aantal relais	2 (+2 met 3 12-0109-NL)
AANSLUITING	
3G-/3G-IP-module Intratone (mobiele netwerken)	•
Netwerken van centrales	30
BEHEER	
In real-time en op afstand (www.intratone.com)	•
Maximumaantal weergegeven namen	1.000
Maximumaantal badges/afstandsbedieningen/mobiele sleutelcodes	7.000
Maximumaantal klaviercodes	40
Maximumaantal telefooncodes	10
FUNCTIES	
Tijdblokken voor vrije toegang	•
Jaarklok	•
Gebeurtenissen voorzien van datum en tijd	•
Autodiagnose	•
Alarmen	2 (+2 met 3 12-0109-NL)

TECHNISCHE KENMERKEN

VOEDING	BEKABELING	AFMETINGEN (B X H X D)	OMGEVING
Centrale 12/24 V DC 1 tot 2 A	Centrale - Intercom 6 draden (3 x 2 gevlochten draden) Ø 8 mm Max. afstand: 200 m Centrale - 3G-module 6 draden (3 x 2 gevlochten draden) Ø 8 mm Max. afstand: 100 m	Centrale - Lezer of RF-ontvanger of gecodeerd klavier 4 draden (2 x 2 gevlochten draden) Ø 8 mm Max. afstand: 200 m	160 x 235 x 70 mm Bedrijfstemperatuur centrale -20 °C tot +50 °C Opslagtemperatuur centrale -20 °C tot +70 °C Beschermingsklasse: IP40



CENTRALE

1 deur

- Betaalbaar
- Alleen op mobiele netwerken



03-0102-NL: Centrale voor 1 deur en/of 100 namen




ONLINE BEHEER OP
AFSTAND
www.intratone.com



TIP

Beheer tot 3 extra relais met de
relaiskaart 12-0110-NL
(pagina 50)

VEREENVOUDIGD SCHEMA

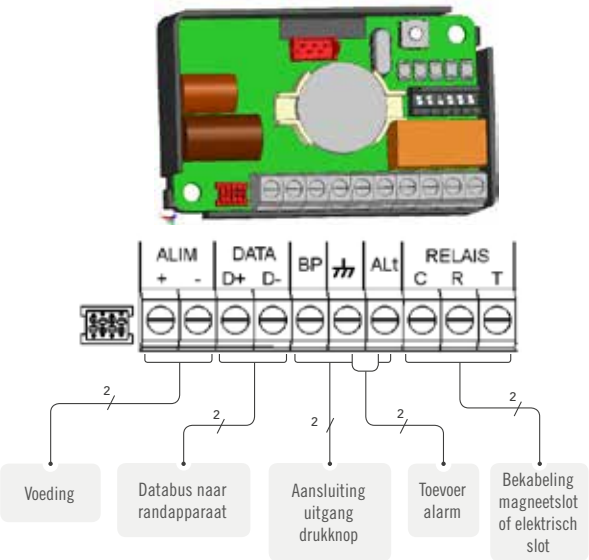

MAXIMUMAANTAL BEHEERDE TOEGANGEN	1 deur
Optie: uitbreidingskaart	nee
Maximumaantal intercoms per centrale	1
Aantal relais	1
Aantal extra relais (12-0110-NL)	3
AANSLUITING	
3G-/3G-IP-module Intratone (mobiele netwerken)	•
Netwerken	nee
BEHEER	
In real-time en op afstand (www.intratone.com)	•
Maximumaantal weergegeven namen	100
Maximumaantal badges/afstandsbedieningen/mobiele sleutelcodes	1.000
Maximumaantal klaviercodes	40
Maximumaantal telefooncodes	10
FUNCTIONIES	
Tijdblokken voor vrije toegang	•
Jaarklok	•
Gebeurtenissen voorzien van datum en tijd	•
Autodiagnose	•
Alarm(en)	1 (+3 met 3 12-0110-NL)

TECHNISCHE KENMERKEN

VOEDING	BEKABELING	AFMETINGEN (B X H X D)	OMGEVING
Centrale 12/24 V DC 1 tot 2 A	Centrale - Intercom 4 draden (2 x 2 gevlochten draden) Ø 8 mm Max. afstand: 200 m Centrale - 3G-module 4 draden (2 x 2 gevlochten draden) Ø 8 mm Max. afstand: 100 m	Centrale - Lezer of RF-ontvanger of gecodeerd klavier 4 draden (2 x 2 gevlochten draden) Ø 8 mm Max. afstand: 200 m	Bedrijfstemperatuur centrale -20 °C tot +50 °C Opslagtemperatuur centrale -20 °C tot +70 °C beschermingsklasse IP40



ACCESSOIRES

RELAISKAART

- Opent tot 3 extra randapparaten vanuit de centrale voor 1 deur
- Zeer betaalbare oplossing voor het beheren van meerdere deuren zonder dat er veel apparatuur nodig is
- 1 extra alarmingang



12-0110-NL: Relaiskaart voor centrale voor 1 deur (03-0102-NL)



TECHNISCHE KENMERKEN

VOEDING

12 tot 24 V DC / 50 mA

BEKABELING

4 draden (2 x 2 gevlochten draden)
Ø 0,8 mm - Max. afstand: 300 m

AFMETINGEN (B X H X D)

74 mm x 59 mm x 18 mm

OMGEVING

Beschermingsklasse: IP40


VERTRAGING

van 0 tot 60 sec (ong.)

VERTRAGING OPENING

van 0,2 tot 60 sec (ong.)
+ 1 alarm (alleen GSM)

VEREENVOUDIGD SCHEMA

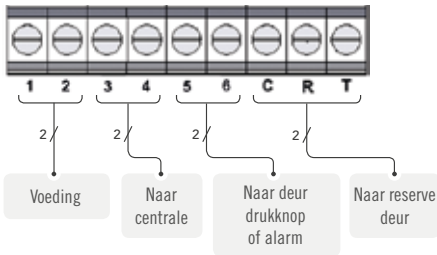

UITBREIDINGSKAART

- Toevoeging van apparatuur aan de centrale voor 2 deuren
- Maakt uitbreiding mogelijk van 2 tot 4 relais en randapparaten



12-0109-NL: uitbreidingskaart voor centrale voor 2 deuren (03-0101-NL)

TECHNISCHE KENMERKEN

VOEDING

Via centrale 03-0101-NL

BEKABELING


135 x 45 x 20 mm

VERTRAGING OPENING

+ 2 alarmen

VEREENVOUDIGD SCHEMA

Toegangspunt 3



Toegangspunt 4

